

# TECHNICAL RIDER 2C SPREEQUARTIER

SIE FINDEN HIER DIE AUFLISTUNG DER TECHNISCHEN AUSSTATTUNG DES 2C SPREEQUARTIER.  
FÜR VERANSTALTUNGEN MIT BEAMERNUTZUNG EMPFEHLEN WIR EINEN TECHNIK CHECK VOR IHRER VERANSTALTUNG.

## TONTECHNIK

- 1 x OMNITRONIC CMP-2000 Dual CD-Player-MP3 + USB
- 3 x OMNITRONIC HSP-1000 MK2 Endstufe (2-Kanal-Endstufe 2 x 500W bei 4 Ohm)
- 4 x PSSO CSA-218 300W Lautsprecher
- 2 x PSSO CSA-228B 600W Lautsprecher
- 2 x Funkmikrofon Shure QLXD2 Beta87a H51 (optional)
- 1 x Digitalmischpult Allen & Heath Qu-16

## LICHTTECHNIK

- 22 x Eurolite PS-4 LED TCL 4x3W - DMX gesteuert
- 2 x Eurolite LED FE-900 Hybrid Flowereffect mit Stroboeffekt
- 4 x Futurelight DMH 40 RGBW LED Moving Head
- 5 x Expolite TourLED 42 CM MK-II IP65

## VIDEOTECHNIK

- 2 x NEC PE401H, 4000 ANSI, 1080p HMDI (+ WXGA / VGA)
  - 2 x Elektrische Leinwand 3,00 m x 2,20 m
  - 3 x Fenster abdunkelbar
  - 1 x Welcome-Bildschirm Samsung 55 Zoll
- HINWEIS:** Wir empfehlen Ihnen Ihre Präsentation im Format 16:9 anzulegen, damit die vollständige Breite der Leinwand ausgenutzt wird.  
Für die Grafik auf dem Welcome-Bildschirm empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von 2.134 x 1.200 Pixel bei 72dpi.

## STROMANSCHLÜSSE

- 21x Schuko Steckdosen im Raum verteilt
- 8x Schuko Steckdosen outdoor
- 1x Mennekes 5 x 16A Starkstrom
- 1x Mennekes 5 x 32A Starkstrom

## BESONDERHEITEN

Im 2C Spreequartier gibt es ein zentrales Mischpult, das über den XLR-Eingang in der Location angesteuert wird. Sollten Sie ein eigenes oder externes Mischpult mitbringen wollen, verbinden Sie sich per XLR-Kabel mit dem Hauptmischpult. Das Hauptmischpult hat einen digitalen Limiter, der die Lautstärke auf 97 dB begrenzt.

## BENÖTIGEN SIE NOCH ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT?



EQUIPMENTKATALOG

OFFENE FRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS AN:  
technik@faro-gruppe.de



### HINWEIS:

Falls Sie für Ihre Veranstaltung einen Technik Check vorsehen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr.

# TECHNIKPLAN 2C SPREEQUARTIER

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Wand)
-  Schuko 230V (Säulen)
-  Wireless LAN Access Point
-  Ethernet Network Access (2x)
-  XLR-Anschluss (2x)
-  AUX-Anschluss
-  VGA / HDMI Anschluss
-  Beamer

STRALAUER ALLEE

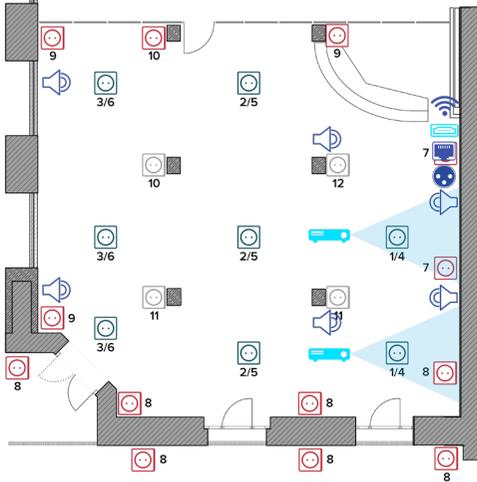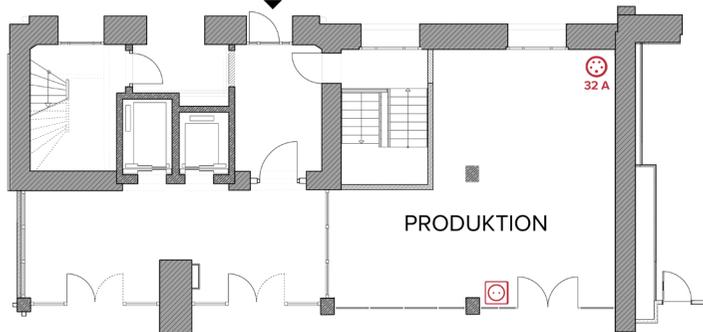



TERRASSE

UFERPROMENADE 

# STROMPLAN 2C SPREEQUARTIER

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Schuko 230V (Wand + Sicherungsnummer)
-  Schuko 230V (Bodentanks + Sicherungsnummer)
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Säulen + Sicherungsnummer)

STRALAUER ALLEE

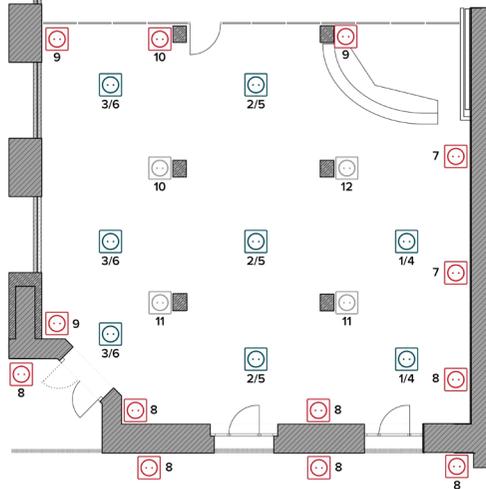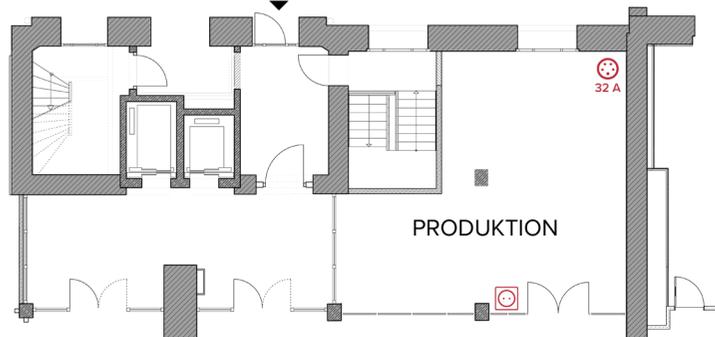

TERRASSE

UFERPROMENADE 