

TECHNICAL RIDER 2C SPREEQUARTIER

SIE FINDEN HIER DIE AUFLISTUNG DER TECHNISCHEN AUSSTATTUNG DES 2C SPREEQUARTIER.
FÜR VERANSTALTUNGEN MIT BEAMERNUTZUNG EMPFEHLEN WIR EINEN TECHNIK CHECK VOR IHRER VERANSTALTUNG.

TONTECHNIK

- 1 x OMNITRONIC CMP-2000 Dual CD-Player-MP3 + USB
- 4 x LAB-Gruppen IPX 2500
- 1 x DBX Drive Rack Venue 360 DSP
- 3 x HK Audio Fineo FO8 Main Line
- 3 x HK Audio Fineo FO5 Delay Line
- 2 x HK Audio Fineo S112 Bass Lautsprecher
- 2 x Digitalmischpult Allen & Heath Qu-5

LICHTTECHNIK

- 22 x Eurolite PS-4 LED TCL 4x3W - DMX gesteuert
- 2 x Eurolite LED FE-900 Hybrid Flowereffect mit Stroboeffekt
- 4 x Futurelight DMH 40 RGBW LED Moving Head
- 5 x Expolite TourLED 42 CM MK-II IP65
- 2 x Future Light Moving Head
- 2 x Showtec Phantom 130 Moving Head

VIDEOTECHNIK

- 2 x Epson EB-L730U Beamer
- 2 x Elektrische Leinwand 3,00 m x 2,20 m
- 3 x Fenster abdunkelbar
- 1 x Welcome-Bildschirm Samsung 55 Zoll

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen Ihre Präsentation im Format 16:9 anzulegen, damit die vollständige Breite der Leinwand ausgenutzt wird.
Für die Grafik auf dem Welcome-Bildschirm empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von 2.134 x 1.200 Pixel bei 72dpi.

STROMANSCHLÜSSE

- 21x Schuko Steckdosen im Raum verteilt
- 8x Schuko Steckdosen outdoor
- 1x Mennekes 5 x 16A Starkstrom
- 1x Mennekes 5 x 32A Starkstrom

BESONDERHEITEN

Im 2C Spreequartier gibt es ein zentrales Mischpult, das über den XLR-Eingang in der Location angesteuert wird. Sollten Sie ein eigenes oder externes Mischpult mitbringen wollen, verbinden Sie sich per XLR-Kabel mit dem Hauptmischpult. Das Hauptmischpult hat einen digitalen Limiter, der die Lautstärke auf 97 dB begrenzt.

BENÖTIGEN SIE NOCH ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT?



EQUIPMENTKATALOG

OFFENE FRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS AN:
technik@faro-gruppe.de

HINWEIS:

Falls Sie für Ihre Veranstaltung einen Technik Check vorsehen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr.

TECHNIKPLAN 2C SPREEQUARTIER

- 

Starkstromanschluss 16 Ampere
- 

Schuko 230V (Wand)
- 

Wireless LAN Access Point
- 

XLR-Anschluss (2x)
- 

VGA / HDMI Anschluss
- 

Starkstromanschluss 32 Ampere
- 


Schuko 230V (Säulen)
- 

Ethernet Network Access (2x)
- 


AUX-Anschluss
- 

Beamer

STRALAUER ALLEE

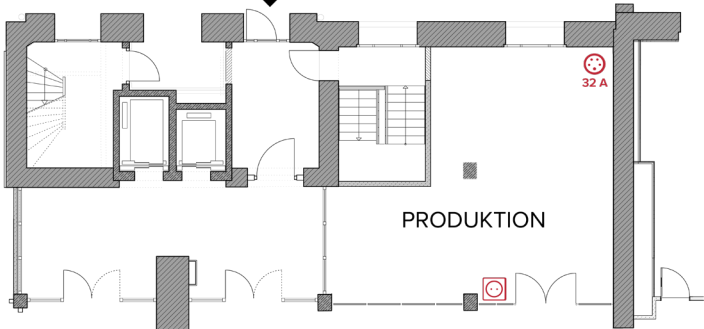

PRODUKTION

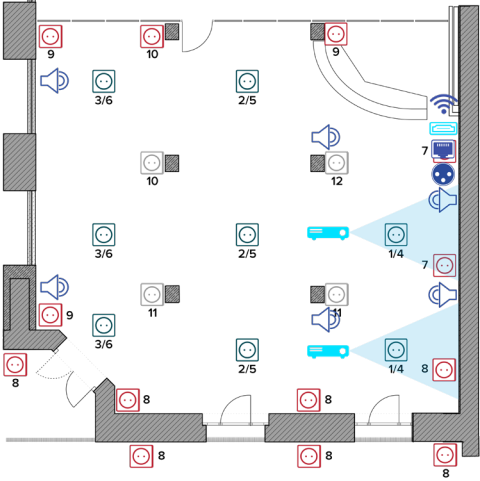

TERRASSE

UFERPROMENADE


- 

2x 16 A
- 

32 A

STROMPLAN 2C SPREEQUARTIER

- **Starkstromanschluss 16 Ampere**
- **Starkstromanschluss 32 Ampere**
- **Schuko 230V (Wand + Sicherungsnummer)**
- **Schuko 230V (Säulen + Sicherungsnummer)**
- **Schuko 230V (Bodentanks + Sicherungsnummer)**

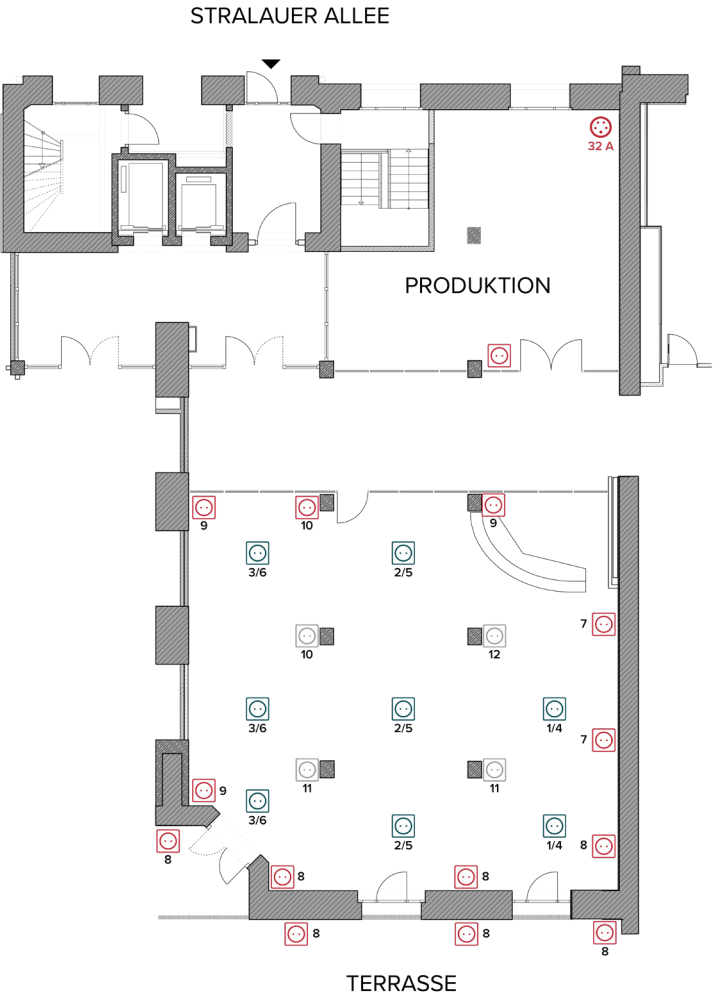

2x 16 A 32 A